

Firmware Upgrade Process RL7500 for USB

◎Upgrade FW V2.02 to V2.03(Only),V2.03後增加OTA網路更新功能.

Step 1: 準備軟體與USB隨身碟

- 1.1 使用空間已清空且已Format為FAT32的USB隨身碟,可用空間須大於500MB.
- 1.2 將RL7500機器的軟體(Zip檔)從PC中複製到USB隨身碟根目錄.




Step 2: F/W Upgrade

- 2.1 將準備好的USB隨身碟插入機器的USB port.



- 2.2 機器AC(插頭)下電,按住機身電源鍵不要放開,將機器AV(插頭)上電,

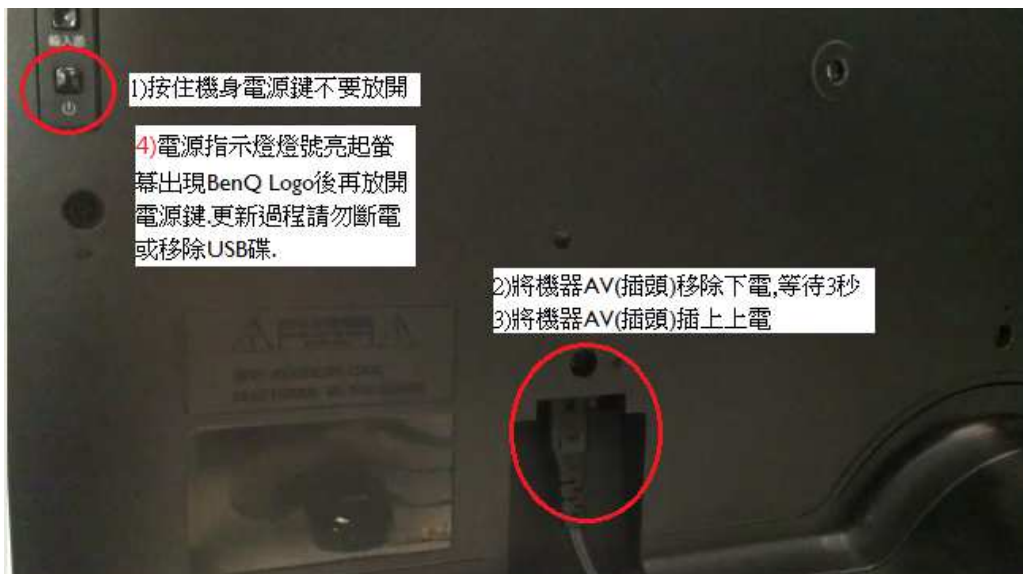

2.3 認機器電源指示燈燈號亮起螢幕出現BenQ Logo後再放開電源鍵.

***更新過程請勿斷電或移除USB碟.**






2.4 機器將會偵測USB碟,

電源指示燈會持續紅燈閃爍,




螢幕顯示以下資訊

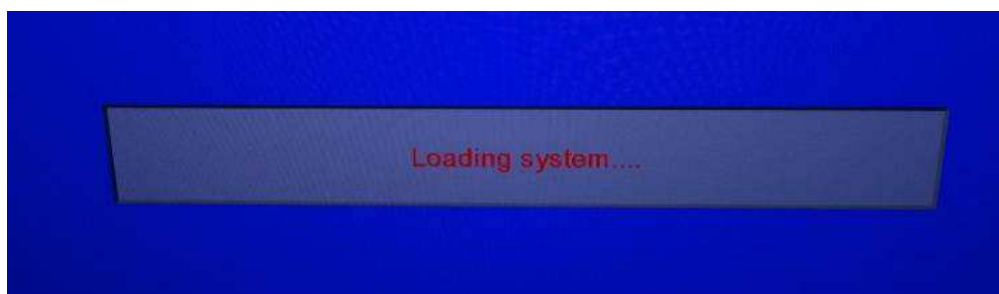

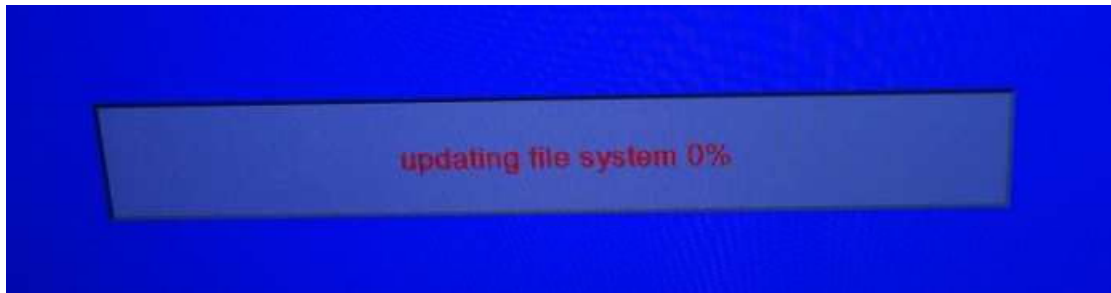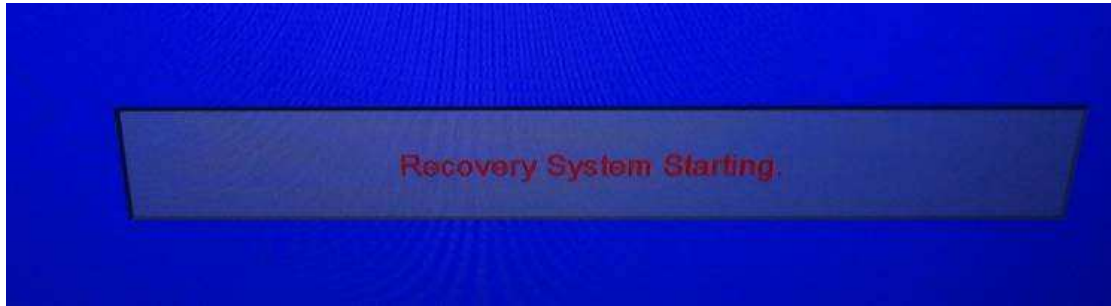

當螢幕出現『update complete』即表示更新完成

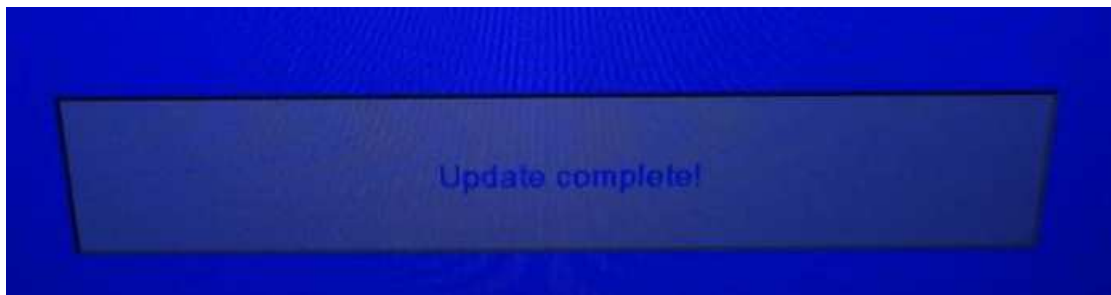

2.5 完成軟體更新後機器會自動開機,進入功能檢查軟體版本是否已更新為欲更新的版本,如非正確版本請檢查USB所下載的軟體版本並重新更新一次.

