


Datenblatt

BenQ SL461A

Large Format Display

- Full HD 1920 x 1080
- Umgebungslichtsensor
- OPS Modul Unterstützung
- DVI daisy chain

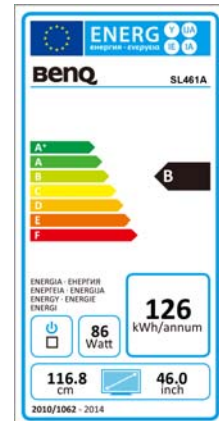

HDMI
VA LED

Panel

Modell : SL461A
Art. Nr. / EAN Code : 9H.F08PT.NA2 / 471 8755 04633 9
Typ : 116,84 cm / 46" Wide TFT Panel
Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9
Panel : 10 Bit (8bit+FRC)
Pixelabstand : 0,53 mm
Max. Farben : 1,07 Mrd.
Hintergrundbeleuchtung : edge LED
Betrachtungswinkel H / V : 178°/ 178°
Kontrast (statisch) : 4.000:1
Helligkeit : 500 cd/m²
Reaktionszeit : 6,5 ms

Ein- / Ausgänge

Eingänge : Line in (3,5mm), Power AC, HDMI, DVI-D, VGA, DP, RS232, Component Video YPbPr (RCA), Composite Video (BNC), Composite Audio (RCA), RJ45, OPS Einschub
Ausgänge : Power AC, Speaker L/R, VGA, DVI-D, RS232, Composite Video (BNC), Composite Audio (RCA)

Bedienelemente Rückseite : Ein/Aus - Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste
Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, VGA / DVI Daisy Chain, RS232 Control Daisy Chain, ID Setting, Sharpness Enhancement, Proof of Image Retention, Dimming Control (Adaptive Contrast), Picture in Picture (PIP), Picture by Picture, DVI-D-HDCP, HDMI-HDCP, De-Interlacing / Comp Filter, 10-bit Color Processing, Build-in Video Wall support, Scheduling, Ambient light sensor, Total Turn-On time, Diagnostic DC (12V/5V), Internal Temperature Sensor, CEC Control

Extras

Integrierte Lautsprecher : 12W x 2
Halterung Lochabstand : 400 x 400 / 400 x 200 / 200 x 200 mm
Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7

Energie

Netzadapter : Internes Netzteil
Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme max. / Typ. : < 245 W / 132 W
Stromsparmodus : < 0,5 W

Zertifizierungen

Umgebung

Sicherheit : CE
Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften

Gewicht netto : 22 kg
Gehäusefarbe : schwarz
Rahmenbreite : 15,8 mm (links / oben) ; 15,8 mm (rechts / unten)
Abmessungen (B x H x T) : 1053 x 607 x 69 mm
Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, CD-Manual, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz- und VGA Kabel
Optionales Zubehör : Fuß

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.01.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

Input/output terminals

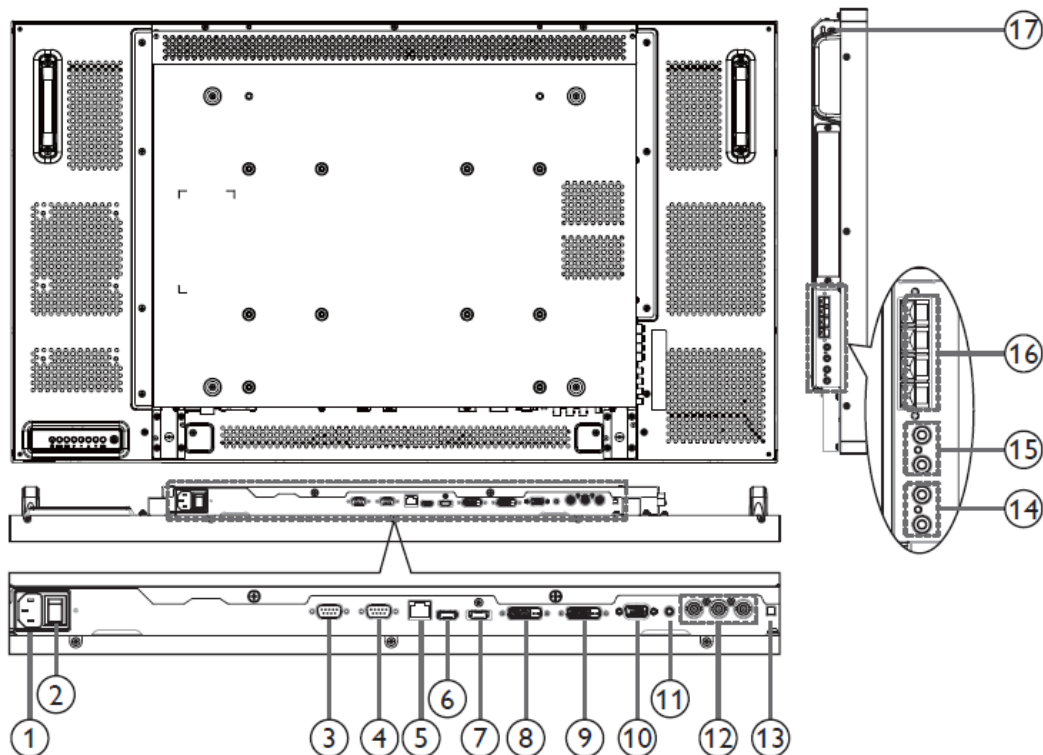

- | | |
|---|---|
| ① AC IN
AC power input from the wall outlet. | ⑪ VGA AUDIO IN
Audio input for VGA source (3.5mm stereo phone). |
| ② MAIN POWER SWITCH
Switch the main power on/off. | ⑫ COMPONENT IN (BNC)
Component YPbPr video source input. |
| ③ RS232C OUT
RS232C network output for the loop-through function. | ⑬ SPEAKER SWITCH
Internal speaker on/off switch. |
| ④ RS232C IN
RS232C network input for the loop-through function. | ⑭ AUDIO IN
Audio input from external AV device (RCA). |
| ⑤ RJ-45
LAN port connection from your OPS device. | ⑮ AUDIO OUT (RCA)
Audio output from the AUDIO IN jack to an external AV device. |
| ⑥ HDMI IN
HDMI video/audio input. | ⑯ SPEAKERS OUT
External speakers output. |
| ⑦ DisplayPort
DisplayPort video input. | ⑰ KENSINGTON LOCK
Used for security and theft prevention. |
| ⑧ DVI IN
DVI-D video input. | |
| ⑨ DVI OUT / VGA OUT
DVI or VGA video output. | |
| ⑩ VGA IN (D-Sub)
VGA video input. | |

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.01.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters


Datenblatt

Wallmount:

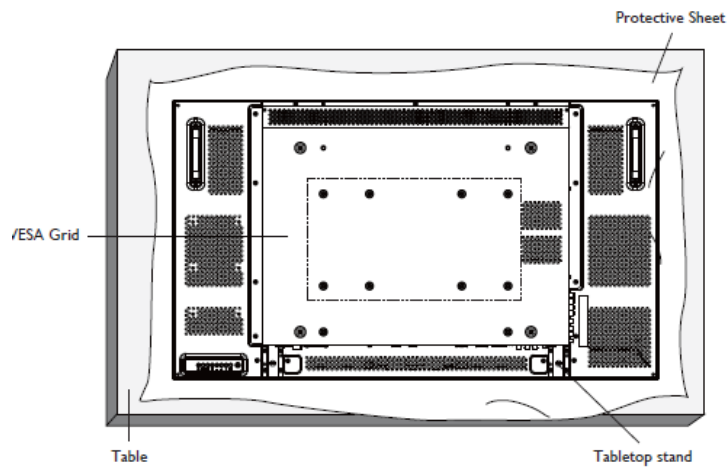

SL461A	400(H) x 400(V) mm 400(H) x 200(V) mm 200(H) x 200(V) mm
--------	--

Dimension:



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.01.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen


BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

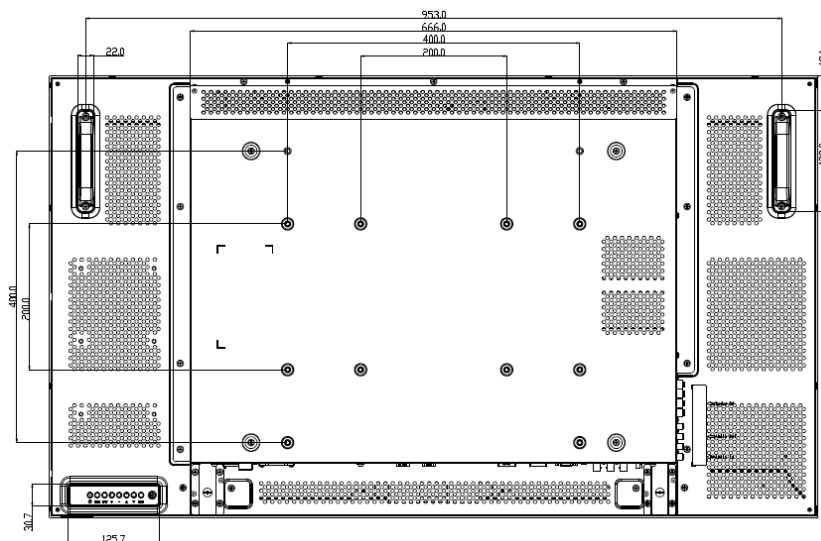

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.01.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters