

Projecteur interactif

MP780ST + stylo PointDraw^{MC}

Technologie de pointe • Excellente qualité d'image • Abordable



Stylo interactif PointDraw^{MC}

Bouton droit de la souris

Bouton gauche de la souris

Témoin de batterie

Port USB rechargeable

Pointe du stylo

Interrupteur d'alimentation (IR)




Vue de dessus et vue avant-gauche



Avant-gauche

Prises d'entrée et de sortie

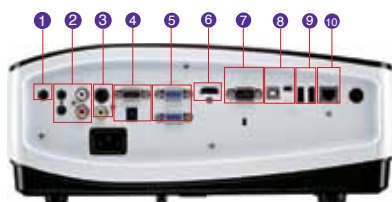

- 1 Sortie audio x1
- 2 Entrée audio et entrée MIC
- 3 S-Vidéo/Vidéo
- 4 Sortie RGB/Déclencheur 12V
- 5 Entrée RGB/Vidéo à composantes X2
- 6 HDMI x1
- 7 RS-232 x1
- 8 USB Type B et Mini B
- 9 USB Type A x2
- 10 RJ45 x1 (commande et affichage)

Résolution native	XGA (1280 x 800)
Luminosité	2500 lumens ANSI
Rapport de contraste	3000:1
Correction de la distorsion trapézoïdale de l'image	Correction automatique de la distorsion trapézoïdale / manuelle verticale +/- 90 degrés
Format de l'image	Palette complète de 16,7 milliards de couleurs
Couleur	F = 2,6
Objectif	Fixe
Facteur de zoom	48 po. - 300 po.
Taille de l'image (diagonale)	0,5:1 (95 po. à 3,3 pieds)
Rapport de projection	185 W, 3000/4000 heures (mode normal/économique)
Durée de vie de la lampe	VGA (640 x 480) à UXGA (1600 x 1200)
Compatibilité PC	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité HDTV	NTSC, PAL, SECAM
Compatibilité vidéo	31-93 kHz
Fréquence horizontale	48-120 Hz
Fréquence de balayage vertical	RGB/Vidéo à composantes analogique : D-Sub à 15 broches x2 Mise en réseau local : RJ45 x1 (affichage en réseau local) USB Type A x2 (lecteur) USB (Type B Mini) x1 (affichage) HDMI (v1.3) x1
Prises d'entrée PC/AV	S-Vidéo : Mini Din à 4 broches x1 Vidéo composite : RCA x1 Entrée microphone : Mini-prise stéréo x1 Audio G/D : RCA x2 Mini-prise stéréo x1
Prises de sortie PC/AV	Vidéo à composantes : D-Sub à 15 broches x1 Sortie audio variable : Mini-prise stéréo x1 Haut-parleur : 10 W x2, déclencheur 12 V x1
Prises de commande	Connecteur série : RS-232 à 9 broches (mâle) RJ45 x1 (commande en réseau local) Connecteur USB : Type B (PointDraw ^{MC}), Type Mini-B x1 (page haut/bas)
Dimensions (LxHxP)	32,9 cm x 13,0 cm x 24,8 cm (12,97 po. x 5,11 po. x 9,78 po.)
Poids	3,8 kg (8,38 lb)
Alimentation électrique	100 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique	280 W (typique), < 1 W en veille
Niveau de bruit	27/25 dBA (mode normal/économique)
Langues d'affichage	Bulgare/Croate/Tchèque/Danois/Hollandais/Anglais/Finois/ Français/Allemand/Hongrois/Italien/Japonais/Coréen/ Norvégien/Polonais/Roumain/Russe/Chinois simplifié/ Espagnol/Suédois/Turc/Thai/Chinois traditionnel
Mode d'image	Mode dynamique/Mode de présentation/Mode sRGB/ Mode cinéma/Mode utilisateur 1/Mode utilisateur 2
Fonctions	Rapport de projection de 0,6/3D-Ready/Commande et affichage en réseau local/USB Affichage et lecteur/Haut-parleur intégré de 20 W/Entrée microphone/ Zoom numérique 2x/Sous-titrage codé/Refroidissement rapide/Verrouillage à clé du panneau/Compatible avec Windows 7/Affichage sans fil (en option)
Accessoires (standard)	Manuel de l'utilisateur (CD)/Guide de démarrage rapide/Câble VGA/ Câble d'alimentation électrique/Télécommande avec pile
Accessoires (en option)	Stylo PointDraw ^{MC} /Présentation Plus/Kit de lampe de recharge/Fixation au plafond/ Fixation au mur 0,6/Clé électronique sans fil/Fixation au plafond/Housse souple
Référence de la lampe	SJ10605.001
Garantie limitée	3 ans pièces et main-d'œuvre/1 an ou 2000 heures de vie de la lampe

MP780ST_DM_BQca_8/11



BenQ Canada Corp.

Tél : (416) 363-2367 www.BenQ.ca

BenQ est une marque déposée de BenQ Corp. DLP^{MD} est une marque déposée de Texas Instruments. Tous droits réservés. Les marques d'entreprise et de commerce sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



Enjoyment Matters