PROJECTEUR NUMÉRIQUE

MW851UST

Caractéristiques

- Résolution native WXGA (1280 x 800)
- 2500 lumens ANSI; rapport de contraste de 13000:1
- Rapport de projection ultra-court de 0,36
- Commande en réseau local; mode économique intelligent
- Haut-parleur de 10 W x2; SRS WOW HD[MC]; entrée microphone

Prises d'entrée et de sortie

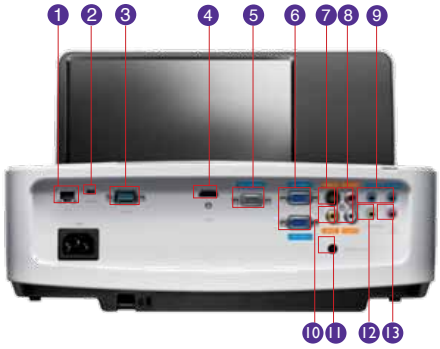

1. Réseau local (RJ45)
2. USB Mini B
3. RS232 (DB-9 broches)
4. HDMI (v1.3)
5. Sortie moniteur (D-sub à 15 broches)
6. Entrées ordinateur 1 et 2 (D-sub à 15 broches)
7. Entrée S-Vidéo (Mini DIN à 4 broches)
8. Sortie audio G et D (RCA)
9. Entrées audio 1 et 2 (Mini Jack)
10. Entrée vidéo composite (RCA)
11. Déclencheur 12 V c.c. (3,5 mm)
12. Sortie audio (Mini Jack)
13. Entrée microphone (Mini Jack)

Spécifications

Système de projection	DLP	
Résolution native	WXGA (1280x800)	
Luminosité	2500 lumens ANSI	
Rapport de contraste	13000:1	
Couleur d'affichage	1,07 milliard de couleurs	
Objectif	F=2,65	
Format de l'image	Natif 16:10 (5 formats d'image sélectionnables)	
Rapport de projection	0,36 (95 po. à 2,43 pieds)	
Taille de l'image (diagonale)	60 po. ~ 300 po.	
Facteur de zoom	Fixe	
Type de lampe	UHP230W (avec mode économique intelligent)	
Durée de vie de la lampe (mode normal/économique)	* 3500/5000 h	
Correction de la distorsion trapézoïdale de l'image	Manuelle, verticale +/- 15 degrés	
Décalage du bloc optique	144 % +/- 5 %	
Résolution	VGA (640 x 480) à UXGA (1600 x 1200)	
Fréquence horizontale	31 kHz ~ 102 kHz	
Fréquence de balayage vertical	23 ~ 120 Hz	
Compatibilité	Compatibilité HDTV : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Compatibilité vidéo : NTSC, PAL, SECAM	
Interface	Entrée ordinateur (D-sub à 15 broches)	x 2 (partagée avec la vidéo à composantes)
	Sortie moniteur (D-sub à 15 broches)	x 1
	Entrée vidéo composite (RCA)	x 1
	Entrée S-Vidéo (Mini DIN à 4 broches)	x 1
	Entrée audio (Mini Jack)	x 2
	Entrée Audio G/D (RCA)	x 2
	Sortie audio (Mini Jack)	x 1
	Entrée microphone (Mini Jack)	x 1
	Haut-parleur de 10 W	x 2
	Réseau local (RJ45)	x 1 (commande en réseau local)
	HDMI V1.3	x 1
	USB (Type Mini B)	x 1 (Téléchargement USB et Page haut/bas)
	Déclencheur 12 V c.c. (prise de 3,5 mm)	x 1
	RS232 (DB-9 broches)	x 1
Dimensions (LxHxP)	339 x 236,9 x 322,8 mm (13,35 x 9,33 x 12,71 pouces)	
Poids	5,3 kg (11,7 lb)	
Alimentation électrique	100 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz	
Consommation électrique	321 W (typique), < 0,5 W en veille	
Bruit audible	33/27 dBA (mode normal/économique)	
Langues d'affichage à l'écran	Anglais/ Français/ Allemand/ Italien/ Espagnol/ Russe/ Chinois traditionnel/ Chinois simplifié/ Japonais/ Coréen/ Suédois/ Hollandais/ Turc/ Tchèque/ Portugais/ Thaï/ Polonais/ Hongrois/ Croate/ Roumain/ Norvégien/ Danois/ Bulgare/ Finnois/ Indonésien/ Grec/ Hindi/ Arabe (28 langues)	
Mode d'image	Dynamique/Présentation/sRGB/Cinéma/Utilisateur 1/Utilisateur 2	
Accessoires (standard)	Télécommande avec pile, Câble d'alimentation électrique, Manuel de l'utilisateur (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie, Câble VGA (D-sub à 15 broches)	
Accessoires (en option)	Kit de lampe de rechange	Référence : 5J.J4V05.001
	Fixation au mur (T/R 0.4)	Référence : 5J.J4V10.001
	Lunettes 3D	Référence : 5J.J0T14.011
Garantie limitée	3 ans pièces et main-d'œuvre; 1 an ou 2000 heures de vie de la lampe	

* La durée de vie de la lampe variera en fonction des conditions ambiantes et de l'utilisation.

MW851UST8/24/11-CA

BenQ Canada Corp.
Tél : (416) 363-2367 www.BenQ.ca

BenQ est une marque déposée de BenQ Corp. DLP[MD] est une marque déposée de Texas Instruments. Tous droits réservés.
Les marques d'entreprise et de commerce sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Enjoyment Matters

Projecteur numérique MW851UST

Tableau de distances

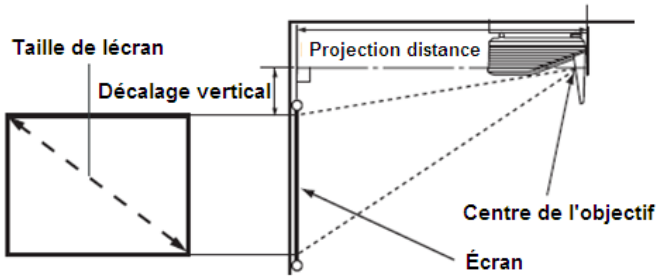

Taille de l'écran				Distance depuis l'écran en mm	Décalage vertical en mm
Diagonale		L	H		
Pouces	mm	(mm)	(mm)		
60	1524	1202	808	427	177.7
70	1778	1508	942	505	207.3
80	2032	1723	1077	583	236.9
90	2286	1939	1212	661	266.5
100	2540	2154	1346	739	296.2
120	3048	2585	1615	896	355.4
150	3810	3231	2019	1130	444.2
200	5080	4308	2692	1521	592.3
220	5588	4739	2962	1677	651.6
240	6096	5169	3231	1833	710.8
260	6604	5600	3500	1989	770.0
280	7112	6031	3769	2145	829.3
300	7620	6462	4039	2302	888.5

Tableau pour la fixation au mur

Résolution de l'ordinateur: WXGA Résolution de l'image: WXGA	Références schéma	SMART Board 685	Promethean ActivBoard 387	Hitachi FX-TRIO-88W	Hitachi FX-DUO-88W
Diagonal de l'image (inches)	D	87	87	88	88
Hauteur de l'image(mm)	H	1171	1171	1181	1181
Largeur de l'image (mm)	W	1874	1874	1887	1887
Distance entre le sol et le bas de l'image (mm)	f	900	900	900	900
Distance entre la surface de l'écran et l'objectif du projecteur (mm)	a	344	344	352	352
Distance entre le dessus du boîtier et le haut de l'image (mm)	b	258	258	260	260
Distance entre la fixation murale et le plafond (mm)	c	30	30	30	30
Hauteur minimum du plafond (mm)	e	2660	2660	2672	2672

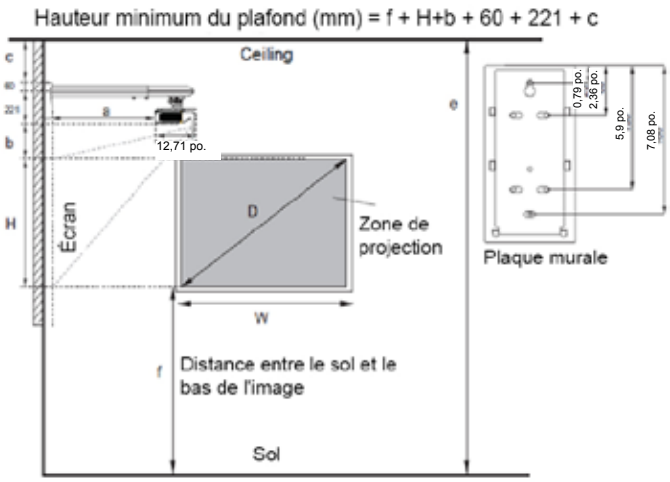

• Dimensions basées sur la fixation murale BenQ (P/N : 5J. J4V10.001)

Dimensions