


# Datenblatt

## BenQ SL460

Large Format Display

- Full HD 1920 x 1080
- Umgebungslichtsensor
- EZ Suite
- Multiple Display Administrator
- VGA daisy chain

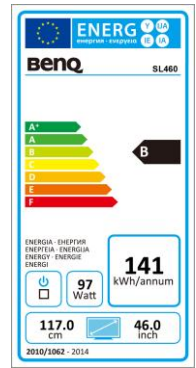

**HDMI**  
**VA LED**

<b>Panel</b>	Modell : SL460 Art. Nr. / EAN Code : 9H.F06PQ.NA2 / 471 8755 04627 8 Typ : 116,84 cm / 46" Wide TFT Panel Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9 Panel : 10 Bit (8bit+FRC) Pixelabstand : 0,53 mm Max. Farben : 1,07 Mrd. Hintergrundbeleuchtung : edge LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 4.000:1 Helligkeit : 500 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 6,5 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Line in (3,5mm), Power AC, HDMI, DVI-D, VGA, DP, RS232, Component Video YPbPr (RCA), S-Video, Composite Video (BNC), Composite Audio (RCA), RJ45, USB Type A, USB Type mini B Ausgänge : Power AC, Speaker L/R, VGA, RS232, Composite Video (BNC), Composite Audio (RCA)
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit EZ Suite : unterstützte Betriebssysteme für EZ USB: Win XP 32/64 bit SP3, WinVista 32/64 bit SP2, Win7 32/64 bit SP1, Mac OS X 10.7 unterstützte Betriebssysteme für EZ view/display: WinXP SP3, Vista SP2, Win7 SP1, Win8, Mac OS X 10.7, Android 4.0, iOS 5.1 Bedienelemente Rückseite : Ein/Aus - Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, VGA Daisy Chain, RS232 Control Daisy Chain, ID Setting, Sharpness Enhancement, Proof of Image Retention, Diming Control (Adaptive Contrast), Picture in Picture (PIP), Picture by Picture, DVI-D-HDCP, HDMI-HDCP, De-Interlacing / Comp Filter, 10-bit Color Prozessing, Build-in Video Wall support, Scheduling, Ambient light sensor, Total Turn-On time, Diagnostic DC (12V/5V), Internal Temperature Sensor, CEC Control
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 12W x 2 Halterung Lochabstand : 400 x 200 mm Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (max.) : < 150 W Stromsparmodus : < 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 22 kg Gehäusefarbe : schwarz Rahmenbreite : 14,9 mm (links / oben) ; 14,9 mm (rechts / unten) Abmessungen (B x H x T) : 1052 x 606 x 84 mm Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, CD-Manual, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz- und VGA Kabel Optionales Zubehör : Fuß, WiFi Dongle USB Type Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 31.10.2014

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Input/output terminals

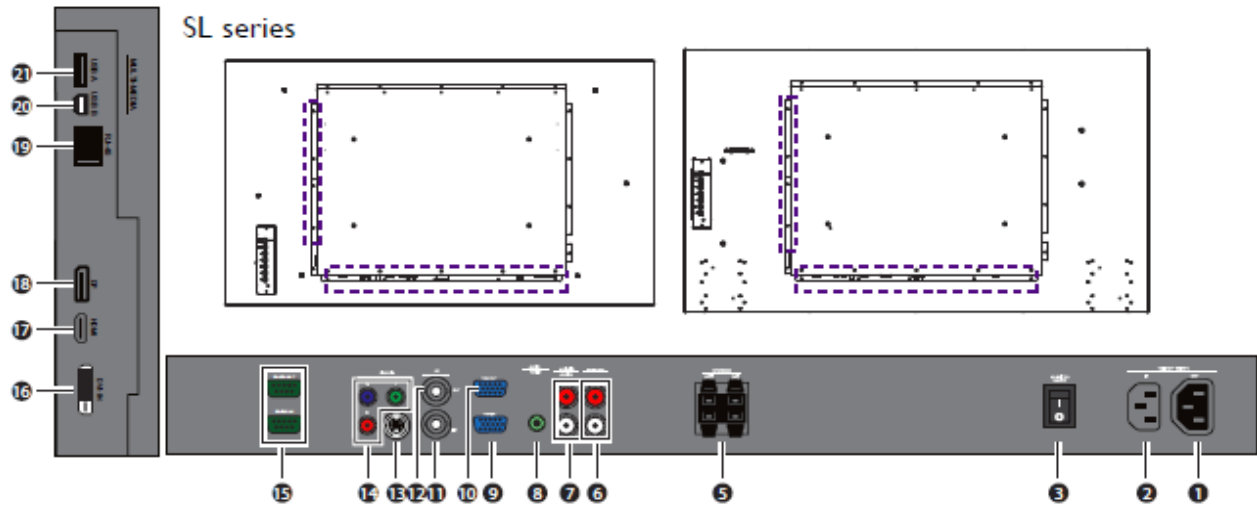

No.	Name	Description
1	AC OUT	Relays the AC power from the <b>AC IN</b> jack to another display.
2	AC IN	Connects to a power outlet via the supplied power cord.
3	AC SWITCH ON/OFF	Turns on or off the main power.
4	USB (IL series only)	Connects the USB cable from the display to a computer to use the touch module.
5	SPEAKERS (R/L) (Not for the IL650)	Outputs audio signals to external speakers.
6	AUDIO OUT (R/L)	Outputs audio signals to an external device.
7	AUDIO IN (AUDIO2)	Receives audio signals from an external device (such as a VCR or DVD player).
8	AUDIO IN (AUDIO1)	Receives audio signals from an external device (such as a computer).
9	VGA IN	Receives analog RGB signals from an external device (such as a computer).
10	VGA OUT	Outputs analog RGB signals from the <b>VGA IN</b> input to another display.
11	AV IN	Receives composite video signals from an external device (such as a VCR or DVD player).
12	AV OUT	Outputs composite video signals from the <b>AV IN</b> input to another display.
13	VIDEO IN (S-VIDEO)	Receives S-Video signals from an external device (such as a VCR or DVD player).
14	VIDEO IN (YPbPr)	Receives component video (YPbPr) signals from an external device (such as a DVD player, HDTV device or Laser disc player).
15	RS232C IN/OUT	For external control and multi-display operation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RS232C IN</b>: receives control signals from a computer or another display.</li> <li>• <b>RS232C OUT</b>: outputs control signals from the <b>RS232C IN</b> input to another display.</li> </ul>
16	DVI-IN	Receives DVI signals from an external device (such as a computer).
17	HDMI	Receives HDMI signals from an external device (such as a Blu-ray disc player).
18	DISPLAY PORT	Connects to a DisplayPort compatible device.
19	RJ-45	Connects to the RJ-45 port on your Ethernet or router.
20	USB B (Mini B) (SL series only)	Connects to a computer for USB display.
21	USB A (Type A) (SL series only)	Connects to a USB flash drive or WiFi dongle.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 31.10.2014

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt


## Wallmount:

42"/46"

\*Screw type: M6

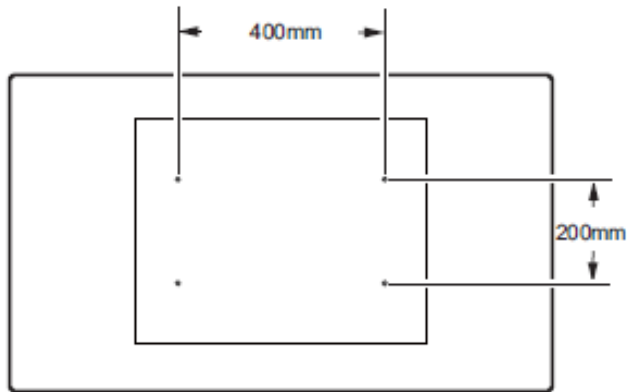

## Dimension:

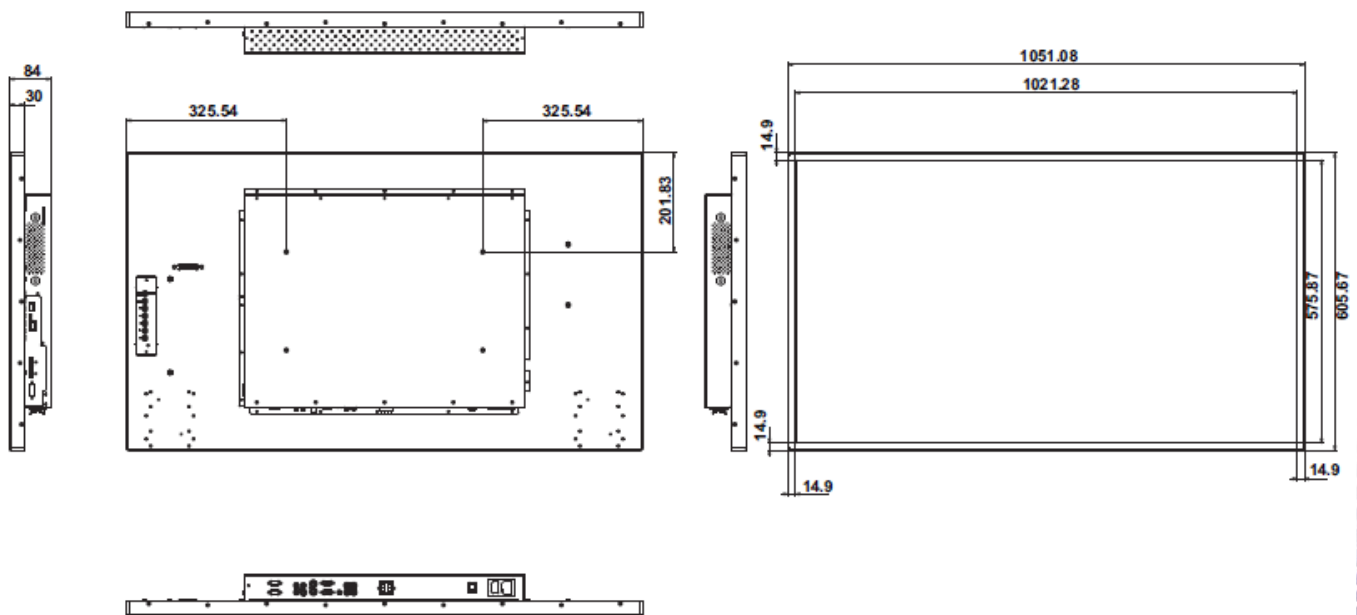

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 31.10.2014

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters