



# 極上のシネマ体験を家庭で THX HD規格認証モデルHT8060



CineProシリーズ

## HT8060 ホームシネマ・プロジェクター



- 830万画素で細部を忠実かつ極めて明瞭に投写する4K UHD
- プロジェクター用途に最適化されたHDRがもたらす高画質映像
- THX 認証で保証された映画館のような迫力ある映像
- Rec. 709 HDTV 規格対応、映画の色彩を精細に再現
- 設置の柔軟性を高めるH/Vレンズシフトと大型ズームレンズ
- DLP Link 方式による3D映像の投写が可能





実物と寸分違わぬHDRのビデオ品質と  
実物そっくりな色を生み出す自動HDR自然色再現

BenQ独自の自動HDR色再現とシネマ向けに最適化されたテクノロジーを採用することでHDR10に対応したHT8060。そのハイダイナミックレンジの性能が、卓越した明るさとコントラスト範囲、そして画像最適化を一定飛びに実現。4K 動画コンテンツのあらゆるディテールが映し出されるので、最高のシネマ体験を満喫できます。さらに、色温度と過飽和な緑と赤が偏った他社のHDR対応のプロジェクターとは異なり、自然を反映するように自動的に調整された完璧なリアルなカラーパフォーマンスで驚異的な4K HDRビジュアルを実現します。




THX HD ディスプレイ規格認証で、  
最高級の映像をお届け

最高級のオーディオ・ビデオ・システムのために、THXディスプレイ規格認証では、映画監督が意図したとりに表示装置がコンテンツを的確に再現できることを認めています。我々の取り組みの成果として、HT8060は、Rec.709色精度、精密なガンマ、理想的な色温度、高度な均一性、ネイティブのスーパー高コントラスト比、そしてTHXモードを提供しています。また、的確な革新的画質が得られるようにTHX技術者によって事前にキャリブレーションを実施し、映画製作者が意図したとりにコンテンツと画質をあらゆる細部に至るまで忠実に再現することができるようになっています。


混じりけがない鮮明さを実現する、  
4K 向けに最適化されたレンズ

鮮明な4K画質を実現するために特別に設計された、トップレベルのクラスレンズを採用した光学エンジン。True Zoom機能を搭載し、完璧な光学による最高の映像品質を提供します。

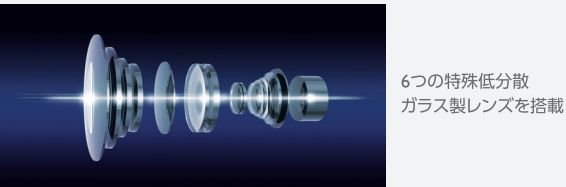

暗闇の細部まで完全な鮮明さで再現する、  
シネマ向けに最適化されたHDR性能

一般的なHDRプロジェクターでは、ディテールが失われることや、グレースケールが正しく表示されないことがあります。一方、シネマ向けに最適化されたHDRテクノロジーを採用したBenQのプロジェクターでは、完璧な調和がとれた彩度や鮮やかなカラースケールによって、暗闇の細部まで完全な鮮明さで再現されます。

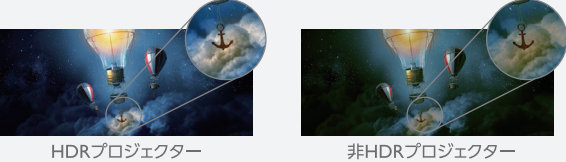

高品質CinematicColor™の色精度

最適な色を強化し、高精細な画質を実現するために、BenQ独自のCinematicColor™技術はRec.709 HDTVカラー精度、RGBRGBカラーホイール技術、高いネイティブANSIコントラスト比を提供しています。これにより、鮮明なビジュアルとホームシネマの楽しみのための鮮明なディテールで、驚異的な画像パフォーマンスを実現します。



THX HD規格認証モデル  
HT8060

製品仕様表	
JANコード	4544438055462
筐体色	ブラック
投写方式	DLP方式
画素数	4K UHD (3840 x 2160)
対応解像度	VGA (640 x 480) ~ 4K UHD (3840 x 2160)
輝度	2200ルーメン
画面サイズ	95型 ~ 300型
投写距離	100インチ : 約3.00 ~ 4.50m / 120インチ : 約3.60 ~ 5.40m / 150インチ : 約4.50 ~ 6.75m / 180インチ : 約5.40 ~ 8.10m (16:9)
ズーム	1.5倍
コントラスト比	50000:1 (ダイナミックアイリス)
色再現性	フルカラー約10億7000万色
アスペクト比	16:9
走査周波数 (水平)	15-102kHz
走査周波数 (垂直)	23-120Hz
投写位置	正面、天井正面、背面、天井背面
光源*	240W、最大約3000時間 (標準) / 最大約4000時間 (エコノミー) / 最大約6000時間 (スマートエコ)
運転音	23/26dB (エコノミー / 標準)
入力端子 映像	ミニD-sub 15ピン x 1、HDMI端子 x 2 (うちHDMI1: HDMI2.0 & HDCP2.2、HDMI2: HDMI1.4a & HDCP1.4)
入力端子 音声	-
出力端子 映像	-
出力端子 音声	-
スピーカー	-
制御入出力 (PCコントロール)	RS232c 端子 x 1、RJ45 端子 x 1 (LANコントロールのみ)、USB Type-MiniB x 1、12Vトリガー x 2
カラー方式	NTSC、PAL、SECAM
外形寸法 (W x H x D)	470.7 x 224.9 x 564.7mm
質量	約14.8kg
電源電圧	AC100V
消費電力	最大384W (待機時0.5W)
付属品	クイックスタートガイド、マニュアルCD、電源ケーブル (約3m)、リモコン、保証書
オプション製品	天吊り金具 (CMG-5)、交換ランプカートリッジ (LHT-8050)

\* 時間は目安であり、保証するものではありません。

**安全に関するご注意**

●投写中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭はご注意ください。●プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●DLP™ (Digital Light Processing™)、DLP™ロゴはテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●BrilliantColor™はテキサス・インスツルメンツ社の商標です。●印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様異なります。●画面はすべてイメージです。●商品改良のため予告なくデザイン/仕様の変更を行う場合があります。●カタログ内容の一部または全てを無断で転載することは固くお断り致します。●Microsoft、Windowsは、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

**RTHS**

当カタログ掲載商品は、上記の基準に適合しております。  
詳細は弊社ホームページをご覧ください。  
<http://www.benq.co.jp/page/?pageid=10071>

ホームページには、  
こちらのアドレスから

**BenQ.co.jp**

**購入後 1 年保証**

※光源ランプの保証期間は、ご購入日から起算して満36か月又は5000時間使用のいずれか一方に達するまでとなります。

製品ページはこちら

**BenQ**

ベンキュージャパン株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2丁目2-15 芝2丁目ビル7階

メールアドレス: [info.jp@BenQ.com](mailto:info.jp@BenQ.com)

© Copyright 2017 BenQ Corporation. All Rights Reserved. Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. Specifications subject to change without notice.

**BenQ Service & Support**

ベンキューサービス & サポートお問い合わせ

**BenQテクニカルサポートセンター** [support@benq.jp](mailto:support@benq.jp)

**0570-015-533** 営業時間: 平日 9:30~18:00 (土・日・祝日・弊社指定日を除く)

**BenQオンラインサポート**

<http://http://bcc.benq.com/BCCFRONTUI/process/newcase.aspx>

このカタログに記載の内容は2018年1月現在のものです。