



# 仕様書


型番: RP654K

## 主な特長


- ・65型抗菌4K UHDパネル採用
- ・内蔵 Android OSでの単体動作、外部入力を使用してのタッチパネル機能
- ・健康被害を抑止する、抗菌パネル、ブルーライト軽減、フリッカフリー機能
- ・主要クラウドストレージとの連携が可能、21言語に対応
- ・ホワイトボード、遠隔会議、画面共有などの基本アプリケーションを標準搭載

パネル	スクリーンサイズ	65型	
	バックライト	DLED	
	解像度	3840 x 2160	
	アスペクト比	16 : 9	
	明るさ	350nits	
	コントラスト比	1200:1	
	視野角	178° (横) / 178° (縦)	
	カラーガンマ (x% NTSC)	72%	
	フレームレート	60Hz	
	応答速度	8ms	
	パネルビット数	10-bit	
	バックライト時間	約30,000時間	
	設置姿勢	横(縦不可)	
	タッチ機能	タッチ技術方式	赤外線方式(IR)
最大タッチ数		10点書込/20点タッチ	
タッチインターフェイス		USB	
解像度		32767 x 32767	
カバーガラス	厚み	強化ガラス, 4 mm	
	硬度	7H	
	AGコート	88%	
スピーカー	内蔵スピーカー	16W x 2	
インターフェイス	入力	電源(内蔵)	x 1
		オーディオライン入力	x 1
		コンポジットビデオ	x 1
		コンポジットオーディオ	無し
		コンポーネントビデオ(RCA)	無し
		ミニD-sub15pin	x 1
		Type A HDMI	x 3 (1.4 x 2, 2.0 x 1)
		Type A (USB Playback)	x 6 (USB 2.0 x 5 + USB 3.0 x 1)
		DisplayPort 端子	x 1
		RS232 端子	x 1
	Output	S-video端子	無し
		SPDIF端子	無し
		LAN(RJ-45)	x 1
		マイク端子	無し
		RS232 端子	無し
		Type A HDMI	x 1
		オーディオライン入力	x 1
		コアキシャル端子	x 1
		Others	NFC リーダー/ライター
赤外線受信部	x 1		
外観	外観寸法 (WxHxD) (本体 / 梱包状態)	1521 * 967 * 128 mm / 1720 * 1113 * 280 mm	
	本体重量/梱包込重量	49 kg / 61 kg	
	電源規格	AC100 to 240V, 50 to 60 Hz	
電源	最大電力	350W	
OSD(設定画面)	対応言語数	EN / EF / SP / EP / CN / TC / GM / DT / PL / RS / CZ / DN / SW / IT / RM / FN / NG / GK / TK / AB / JP (日本語対応/21言語)	
アクセサリ	標準同梱アクセサリ	リモコン/単4電池付属	x 1
		電源コード	x 4
		タッチペン	x 2
		クイックスタートガイド	x 1
		タッチケーブル(USB⇔USB)	x 1
		HDMIケーブル	NA
		VGA(ミニD-sub 15pin)ケーブル	x 1

# 入出力端子

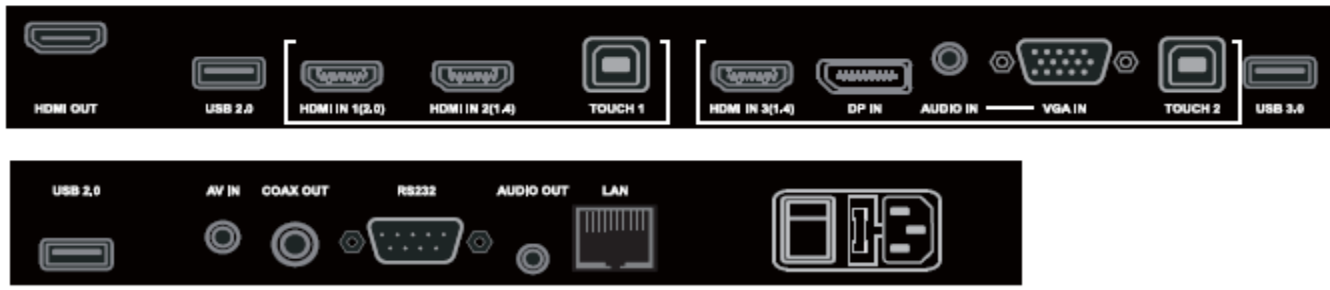

## 背面/壁掛け用ホール

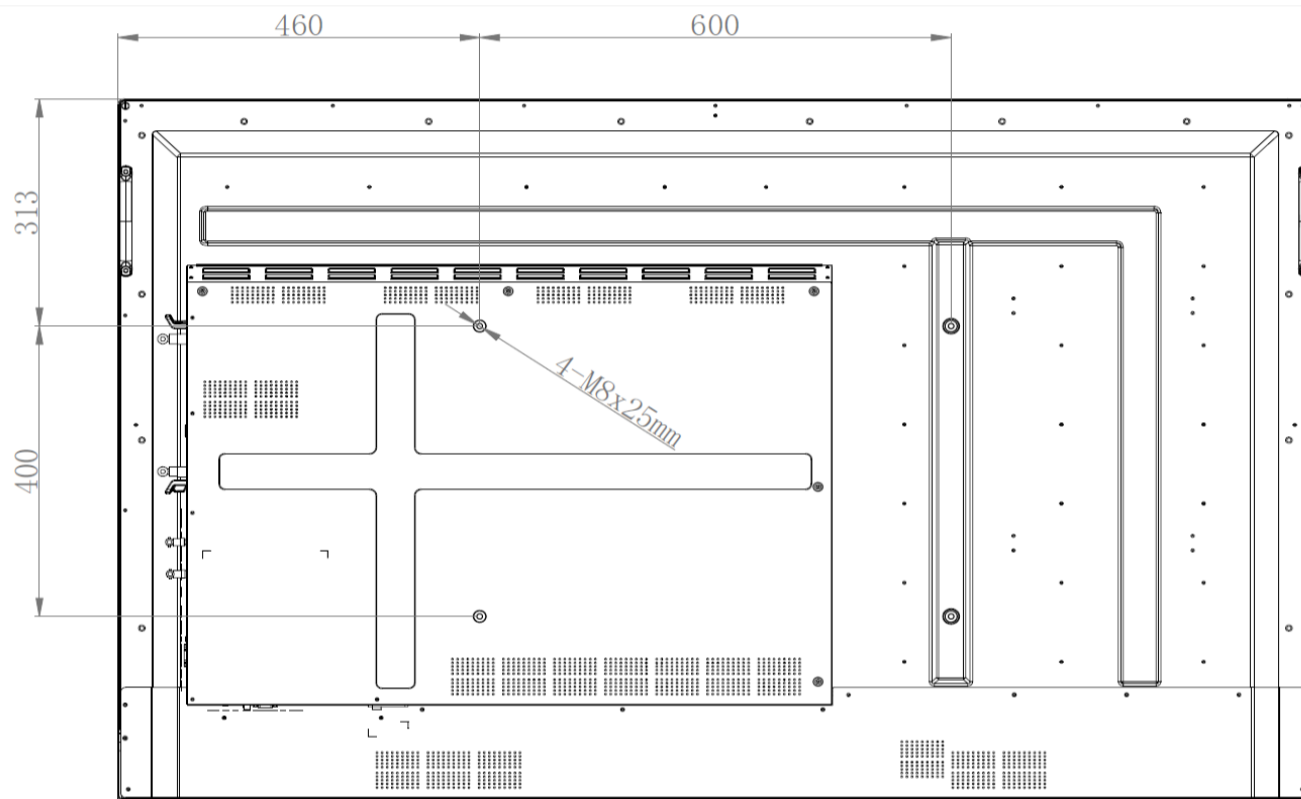

## 寸法

