

スリムでスタイリッシュ
43型 4K UHDディスプレイ
BenQ ST430K



屋内サイネージディスプレイ
BenQ ST430K



BenQ Smart Signage ST430K

4K UHD解像度パネル搭載

4K UHD 解像度 (3840 x 2160)、IPS パネルを搭載し、広い視野角と、画像や動画のディテールまで線密で立体感のある表示を可能にしています。また 43 型の液晶パネルを採用し、企業における会議室や受付、ショールームなど様々な設置場所で、インフォメーション表示用途や会議用途、展示製品説明・演出用途にご活用いただけます。また、カフェなど飲食店におけるメニュー案内やプロモーション用途としても幅広くご活用できる大型サイネージディスプレイとなります。



「X-Sign Designer」コンテンツ作成ソフトを無料で提供

「X-Sign Designer」では、100 本以上ものテンプレートを用意。パソコンにインストールして、パワーポイント感覚で画像を差し替えたり、新しく挿入をしたり、テキストや QR コードの挿入など、簡単に様々なコンテンツの作成と編集が可能となります。



※ ソフトは BenQ ホームページで公開中。
※ 作成コンテンツ画像は、Full HD コンテンツとなります。



「X-Sign Player」コンテンツ再生アプリの搭載

X-Sign Designer で作成したコンテンツを USB フラッシュドライブに保存して、液晶ディスプレイにプラグインするだけで、作成コンテンツが読み込まれ、コンテンツの自動再生ができます。接続にあたって、外部映像出力機器やパソコンなどは必要ありません。

※ ST430K では、あらかじめプリインストールされています。

カスタムAndroid™ OS搭載とプラグ&プレイ対応

ST430K では、メディアプレイヤーの使用やウェブブラウジングなどを簡単に表示することができます。また、USB プレイバック機能も搭載し、PC を使用しなくとも、USB のフラッシュドライブから直接的にメディアコンテンツを流すことが可能です。

※ すべての拡張子に対応保証するものではありません。


さらに、標準アプリケーションとして、WPS Office App と ES ファイルエクスプローラーを搭載。社内でのプレゼンや資料閲覧だけでなく、共有サーバ上での操作を可能にしているため、仕事の効率化にも貢献しています。

スリムベゼルと軽量性を実現したスタイリッシュデザイン設計

スタイリッシュな約 12mm(上部 / 左右部) のスリムベゼルと、約 9.5kg の軽量性で、シンプルで、飽きのこないデザインにこだわりました。

Multiple Display Administrator (MDA) 対応

MDA アプリケーションでは、複数のディスプレイをローカルネットワークを通して同時にコントロール・管理することが可能です。例えば、輝度や電源 ON/OFF など、ビジネスにとってさまざまな有用性の高い調整を行うことが出来ます。

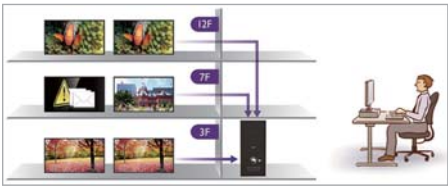

型番	ST430K
パネル / バックライト	IPS / LED
解像度	3840 x 2160 (4K UHD)
視野角 (左右/上下) (CR>=10)	178° / 178°
アスペクト比	16 : 9
サイズ	43 型
輝度	380 cd / m ²
コントラスト比	1,200 : 1
応答速度(G to G)	8 ms
走査周波数 (水平)	HDMI: 15 - 68KHz VGA: 31 - 68KHz
走査周波数 (垂直)	HDMI: 49 - 61Hz VGA: 56 - 63Hz
電源	
電源	内蔵
消費電力	98W (Max), 0.5W以下 (待機消費電力)
タッチ	
タッチ機能	No
オーディオ	
スピーカー装備	8W x 2
I/O 接続	
LAN(RJ45)	x 1
Type A USB (Play用)	x 4 (USB2.0 x3, USB3.0 x1)
Audio in/out	x 1 (RCA, L/R) x 1/3.5φ ステレオジャック x1
Composite AV In / Out	No / Yes (RCA) x 1
COAXIAL OUT	x 1
RS232C Input / Output	No
S Video In / Out	No
Component video(RCA)	x 1 (YPbPr in)
Composite audio In/Out (RCA)	No
D-sub In/Out	x 1/No
HDMI	x 3 (HDMI1.4, MHLx1含む)
寸法/重量や機構	
大きさ (W x H x D)	970 x 564 x 74 mm (ディスプレイのみ)
ベゼル幅 (T / B / L / R)	12 / 18 / 12 / 12 mm
重量	約9.5kg
VESA 規格基準	200(W) x 300(H) mm
OPS	No
ベゼルカラー	ブラック
環境条件	
仕様許容湿度	10-80% (結露のないこと)
仕様許容温度	5-35°
連続稼働時間	
連続稼働時間	約12時間
主な付属品	
リモコン クイックスタートガイド 液晶スタンド (ブラック) 保証書 BenQ ロゴシール	電源コード (1.8 m) VGA (D-sub15 ピン) ケーブル x1 (1.5 m) HDMI ケーブル x1 (1.5 m) Q-cast (日本未発売) 専用デバイスホルダー スタンド組み立て図など

※ 本仕様は予告なく変更される場合があります。
※ 屋内向けサイネージに適したディスプレイとなります。(屋外専用ではありません。)
※ AC ケーブルを抜いたり、AC 電力の供給が途絶えると、日時がリセットされます。
(インターネットに接続している場合は、外部のタイムサーバーから日時を取得できる可能性があります。)



安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●本機は屋内専用設置機器です。水、湿気、湯気、油分、油煙、ほごりなどの多い場所には設置しないでください。感電、火災、故障などにつながる場合があります。●壁掛け、天吊りは、安全性や取り付け精度を確保するため、専門の技術者に設置工事をご依頼ください。●液晶パネルはきわめて精度の高い技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の常時点灯、または画素欠けするものがあります。これは液晶パネルの特性であり、故障ではありません。●電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などの影響を避けて設置してください。●ディスプレイはガラス製品ですので、衝撃や地震などによる転倒には十分ご注意ください。横に倒れた状態での移動はパネル内部のひずみにより破損の原因となるので絶対に行わないでください。●映像、写真等を外部入力してディスプレイをご利用になる場合には、引用等のほかは、ご利用できる映像、写真等は、お客様自身が創作、撮影等している著作権等を有するもの、または権利者からの利用にあたっての許諾を得ているものに限ります。●液晶ディスプレイは、画面を見る角度によって色がよく見えたり、色むらのように見える場合がありますが、これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。●印刷の都合により、カタログの写真と実物では色彩が異なる場合があります。●画面の写真はハメコミ合成によるイメージです。●商品改良のため予告なくデザイン/仕様の変更を行う場合があります。●カタログ内容の一部または全てを無断で転載することは固くお断り致します。●Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、PowerPoint®は米国マイクロソフト社の登録商標です。●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。●HDMI、HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。●その他の社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



当カタログ掲載商品は、上記の基準に適合しております。詳細は弊社ホームページをご覧ください。http://www.benq.co.jp/page/?pageid=10071



ベンキュージャパン株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2丁目2-15 芝2丁目ビル7階
メールアドレス: info.jp@BenQ.com

ホームページには、
こちらのアドレスから

BenQ.co.jp

BenQ Service & Support

ベンキューサービス & サポートお問い合わせ

BenQテクニカルサポートセンター support@benq.jp

0570-015-533 営業時間: 平日 9:30~18:00
(土・日・祝日・弊社指定日を除く)

BenQオンラインサポート

http://bcc.benq.com/BCCFRONTUI/process/newcase.aspx