


Проектор BenQ SH753



Особенности

- Изображение высокого качества Full HD
- Высокая яркость 4 300 ANSI люмен
- Большой оптический зум 1.5x и проекционное отношение 1.39-2.09
- Простота установки и управления
- Вертикальное смещение объектива
- Управление и мониторинг по сети
- Совместимость с беспроводными устройствами BenQ: InstaShow, QCast, QCast Mirror Wireless Dongle

Размеры

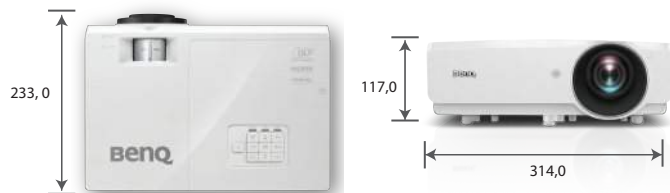

Комплектация

- Пульт ДУ с батарейками
- Шнур питания
- Руководство пользователя на CD
- Инструкция по быстрому запуску
- VGA кабель
- QSG


Дополнительные аксессуары

- Модуль лампы
- 3D очки
- Потолочное крепление
- RS232 кабель
- Сумка
- Беспроводные решения BenQ : QCast (QP01) InstaShow™ (WDC10)



Because it matters

Интерфейсы

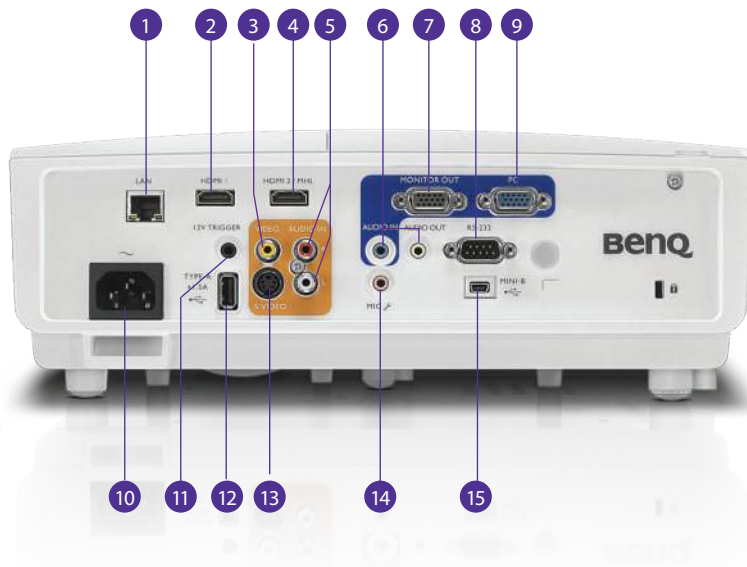

- 1 LAN (RJ45)
- 2 HDMI-1 вход
- 3 VIDEO вход
- 4 HDMI-2 / MHL вход
- 5 Audio (L / R) вход
- 6 Audio вход/выход
- 7 MONITOR-OUT выход
- 8 RS232 control port
- 9 PC вход
- 10 AC вход питания
- 11 12VTRIGGER выход
- 12 USB Type-A
- 13 S-VIDEO вход
- 14 Гнездо микрофона
- 15 USB Mini-B

Технические характеристики проектора

Система проецирования	DLP®
Реальное разрешение	Full HD (1920 x 1080)
Яркость	4300 ANSI лм
Контрастность	13000:1
Цветовая палитра	1.07 млрд.цветов
Объектив	F=2.42~2.97, f=20.07~31.05 мм
Формат изображения	Базовый 16:9 (5 форматов по выбору)
Проекционное отношение	1.39~2.09
Размер изображения (диагональ)	25,9"~324,9"
Коэффициент масштабирования	1.5X
Мощность лампы	310 Вт
Срок службы лампы (обычный/экономичный/Smart Eco)	2500/3500/4500 часов
Регулировка трапецеидских искажений	2D, По вертикали/горизонтали ± 30°
Смещение изображения	114.9% (Full Height)
Поддержка разрешений	VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200)
Частота по горизонтали	15кГц~102кГц
Кадровая развертка	23Гц~120Гц
Совместимость	Совместимость с HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Совместимость с видео: NTSC, PAL, SECAM
Интерфейс	PC (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 2 (один совмещен с MHL) MHL x 1 (совмещен с HDMI 2) Monitor выход x 1 Composite Video вход(RCA) x 1 S-Video вход x 1 Audio вход (Mini Jack) x 1 Audio L / R вход(RCA) x 1 Audio выход (Mini Jack) x 1 Microphone вход (Mini Jack) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 LAN (RJ45) x 1 DC 12V Trigger (3.5 mm Jack) x 1 USB (Type A) x 1 (5V, 1.5A) USB (Type mini B) x 1 (Download & Page up / down) IR Receiver x 2 (Front & Rear)
Габаритные размеры	314 x 117 x 233мм
Вес	3.3 кг
Питание	AC 100В до 240В, 50Гц до 60Гц
Уровень шума	36/ 31 дБ (нормальный/ экономичный режим)
Режимы изображений	Яркий/ Презентация/ sRGB/ Кино/ (3D)/ Инфографика/ Пользовательский

www.BenQ.ru

© 2016 BenQ Corporation. Спецификации могут отличаться в зависимости от вашего региона. Обратитесь в ближайший магазин для получения дополнительной информации. Фактические характеристики и функции изделия могут быть изменены без уведомлений. Данный материал может включать фирменные наименования и торговые знаки третьих лиц, которые являются собственностью третьих лиц.



Because it matters