

Проектор BenQ SU922




Особенности

- Высокое разрешение WUXGA 1920 x 1200
- Высокая яркость 5 000 ANSI люмен
- Коэффициент масштабирования 1,6X
- Простота установки и управления
- Вертикальное смещение объектива
- Управление и мониторинг по сети
- Совместимость с беспроводными устройствами BenQ: InstaShow, QCast, QCast Mirror Wireless Dongle

Комплектация

- Пульт ДУ с батарейками
- Шнур питания
- Руководство пользователя на CD
- Инструкция по быстрому запуску
- VGA кабель

Размеры

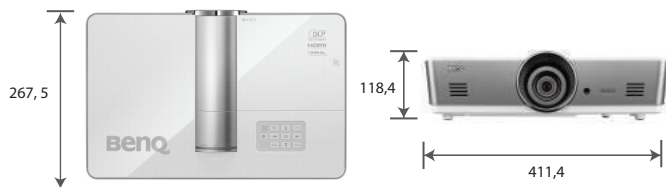


Дополнительные аксессуары

- Модуль лампы
- 3D очки
- Потолочное крепление
- RS232 кабель
- Беспроводные решения BenQ : QCast (QP01) InstaShow™ (WDC10)

BenQ

Because it matters

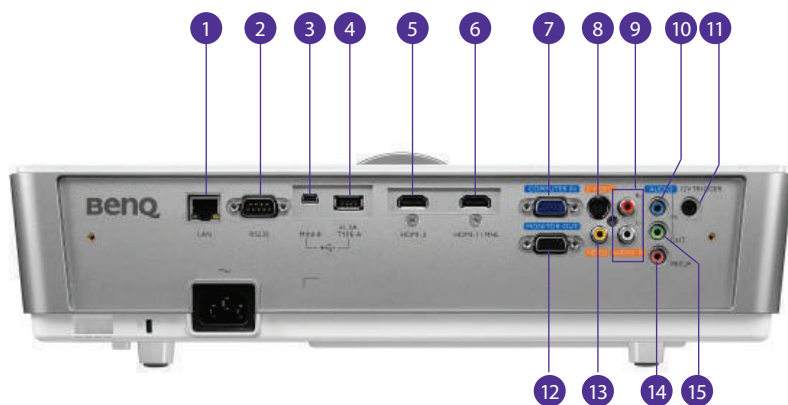

- 1 LAN (RJ45)
- 2 RS232 (DB-9pin)
- 3 USB (Type Mini B)
- 4 USB (Type A)
- 5 HDMI-2
- 6 HDMI-1 MHL
- 7 Компьютерный вход (D-sub 15pin) , совмещенный с компонентным
- 8 Звуковые входы/выходы
- 9 RCA audio input jack
- 10 Audio input jack
- 11 12VDC output terminal
- 12 Компьютерный выход (D-sub 15pin)
- 13 Video input jack
- 14 Video input jack
- 15 Audio output jack

Технические характеристики проектора

Система проецирования	DLP®
Реальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
Яркость	5000 ANSI лм
Контрастность	3000:1
Цветовая палитра	1.07 млрд.цветов
Объектив	F=2.45~3.07, f=15.78~25.12
Формат изображения	Базовый 16:10 (5 форматов по выбору)
Проекционное отношение	1.07~1.71
Размер изображения (диагональ)	60"~240"
Коэффициент масштабирования	1.6X
Мощность лампы	370 Вт
Срок службы лампы (обычный/экономичный/Smart Eco)	2000/2500
Регулировка трапеца/искажений	2D, По вертикали/горизонтали ± 30°
Смещение изображения	102.5% ±2.5%
Поддержка разрешений	VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)
Частота по горизонтали	15кГц~102кГц
Кадровая развертка	24Гц~120Гц
Совместимость	Совместимость с HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Совместимость с видео: NTSC, PAL, SECAM
Интерфейс	Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 1 (совмещенный с компонентным) Компьютерный выход (D-sub 15pin) x 1 Композитное видео вход (RCA) x 1 S-Video вход (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI-2 x 1 HDMI-1 MHL x 1 Звуковой вход (Mini Jack) x 1 Звуковой вход (RCA) x 1 Звуковой выход (Mini Jack) x 1 Динамик 10 Вт x 2 LAN (RJ45) x 1 (LAN Control) USB (Type Mini B) x 1 USB (Type A) x 1 (5V/ 1.5A Функция управления питанием) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 2
Габаритные размеры	411.4x118.4x267.5 мм
Вес	4.9 кг
Питание	AC 100В до 240В, 50Гц до 60Гц
Уровень шума	36/ 33 дБ (нормальный/ экономичный режим)
Режимы изображений	Яркий/ Презентация/ sRGB/ Кино/ (3D)/ Пользовательский I/ Пользовательский 2