

Интерактивный проектор MH856UST



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL
Mobile High-Definition Link



PointWrite


Особенности

- Технология PointWrite™
- Мультиэкранный режим
- Сдвиг тобъектива
- Короткофокусная технология

Комплектация

- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации на CD
- Инструкция по быстрому запуску
- VGA кабель
- Настенное крепление

Размеры

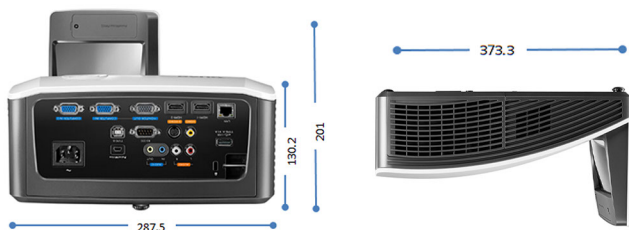


Дополнительные аксессуары

- Модуль лампы
- Универсальное настенное крепление
- 3D очки
- Интерактивная ручка

BenQ

Because it matters

Входы и выходы

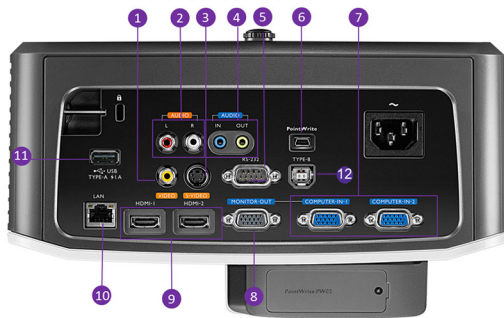

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Композитное видео | 8 Компьютерный выход |
| 2 Звуковой вход (L/R) | 9 HDMI x 2 (HDMI/MHLx1) |
| 3 S-Video | 10 LAN |
| 4 Звуковой вход/выход | 11 USB Type-A |
| 5 RS232 | 12 USB Type-B |
| 6 USB mini-B (PointWrite) | |
| 7 Компьютерный вход 1, 2 | |

Технические характеристики проектора

Система проецирования	DLP® technology by Texas Instruments	
Реальное разрешение	1080p (1920x1080)	
Яркость	3500 AL	
Контрастность	10 000:1	
Цветовая палитра	1.07 млрд. цветов	
Объектив	F2.5, f=5.1мм	
Формат изображения	Базовый 16:9 (6 форматов по выбору)	
Проекционное отношение	0.33	
Размер изображения (диагональ)	88.9" ~ 300"	
Кэффициент масштабирования	Фиксированный	
Мощность лампы	280 Вт	
Режим лампы (обычный/экономичный/SmartEco)	3000/4000/7000 часов	
Регулировка трапец. искаж.	2D, По вертикали/ Горизонтально ±15°, Угловая коррекция ±5°	
Смещение изображения	150% (±5%)	
Поддержка разрешений	VGA (640x480) до UXGA (1600 x 1200)	
Частота по горизонтали	15~102 кГц	
Кадровая развертка	23~120 Гц	
Совместимость	Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Совместимость с видео:	NTSC, PAL, SECAM
Интерфейс	Компьютерный вход (D-sub 15pin)	x2 (Совмещенный с компонентным)
	Компьютерный выход (D-sub 15pin)	x1
	Композитное видео (RCA)	x1
	S-Video вход (Mini DIN 4pin)	x1
	HDMI/ MHL	x2 (HDMI с MHL2.0 x1, HDMI x 1)
	Звуковой вход (Mini Jack)	x1
	Звуковой выход (Mini Jack)	x1
	Динамик 10 Вт	x1
	USB (Type mini B)	x1 (PointWrite)
	USB (Type B)	x1
	USB (Type A)	x1
	RS232 (DB-9pin)	x1
	IR Receiver	x1 (Front)
Габаритные размеры	Размеры (Ш x В x Г):	373.3 x 287.5 x 130.2 мм (без зеркала) 373.3 x 287.5 x 201 мм (с зеркалом)
	Вес:	5 кг.
Питание	Электропитание:	AC100 до 240 В, 50 до 60 Гц
	Энергопотребление:	280 Вт (норм), в режиме ожидания <0.5Вт
Уровень шума	37/33 дБ (нормальный/экономичный режимы)	
Режимы изображения	Динамичный / Презентация / sRGB / Кино / Пользовательский 1 / Пользовательский 2	

Информация по логистике

Код продукта	9H.JD677.24E
Код EAN	471 8755 05562 1
Размеры упаковки (мм)	548 x 462 x 551
Масса брутто (кг)	15.5
Количество на поддоне	12

BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR Eindhoven
Нидерланды
Тел.: +31 88 8889200
Факс: +31 88 8889299

© 2014 BenQ Corp. Спецификации могут отличаться в зависимости от вашего региона, обратитесь в ближайший магазин для дополнительной информации. Фактические характеристики и функционал изделия могут быть изменены без уведомления. Данный материал может включать фирменные наименования и торговые знаки третьих лиц, которые являются собственностью третьих лиц. Док.: PRJ HB BR EN 0301



Because it matters