

Проектор MW705

Новый стандарт яркости



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

NEW 3D

SmartEco[®]

GLOBAL
#1
DLP
Projector Brand

MHL
Mobile High-Definition Link


Особенности

- Высокая яркость
- Бесшумная работа
- Двойная регулировка высоты ножек

Комплектация

- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации на CD
- Инструкция по быстрому запуску
- VGA кабель

Размеры

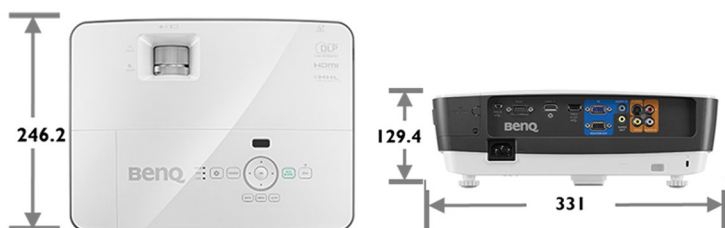


Дополнительные аксессуары

- Модуль лампы
- Потолочное крепление
- 3D очки
- Сумка для переноски проектора

BenQ

Because it matters

Входы и выходы

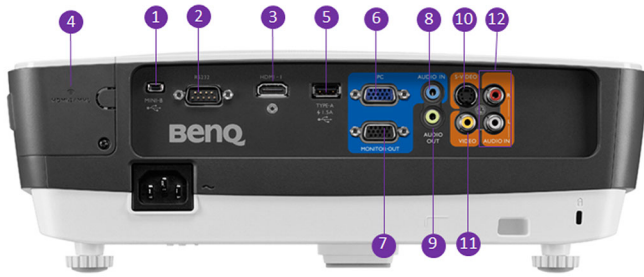

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1 USB mini-B | 7 Компьютерный выход |
| 2 RS232 | 8 Звуковой вход |
| 3 HDMI - 1 | 9 Звуковой выход |
| 4 HDMI / MHL | 10 S-Video |
| 5 USB Type-A | 11 Композитное видео |
| 6 Компьютерный вход | 12 Звуковой вход (L/R) |

Технические характеристики проектора

Система проецирования	DLP® technology by Texas Instruments	
Реальное разрешение	WXGA (1280x800)	
Яркость	4000 AL	
Контрастность	13 000:1	
Цветовая палитра	1.07 млрд. цветов	
Объектив	F=2.56~2.68, f=22.04~24.14мм	
Формат изображения	Базовый 16:10 (5 форматов по выбору)	
Проекционное отношение	1.55~1.7 (87"±3% @ 2.9 м)	
Размер изображения (диагональ)	60" ~ 300"	
Коэффициент масштабирования	1.1:1	
Мощность лампы	240 Вт	
Режим лампы (обычный/экономичный/SmartEco)	3000/ 4000/ 6000/ 7500 часов	
Регулировка трапец. искаж.	2D, По вертикали/горизонтали ± 40°, по вертикали (автомат.) ± 30°	
Смещение изображения	100% +/- 5%	
Поддержка разрешений	VGA (640x480) до UXGA (1600 x 1200)	
Частота по горизонтали	15~102 кГц	
Кадровая развертка	23~120 Гц	
Совместимость	Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Совместимость с видео:	NTSC, PAL, SECAM

Интерфейс	Компьютерный вход (D-sub 15pin)	x 2(совмещенный с компонентным)
	Компьютерный выход (D-sub 15pin)	x 1
	Композитное видео вход (RCA)	x 1
	S-Video вход (Mini DIN 4pin)	x 1
	HDMI	x 2 (HDMI с MHL x 1, HDMI x 1)
	Звуковой вход (L/R)	x 1
	Звуковой вход (Mini Jack)	x 1
	Звуковой выход (Mini Jack)	x 1
	Динамик 10 Вт	x 1
	USB (Type mini B)	x 1
	USB (Type A)	x 1 (Поддержка электропитания 1.5A)
	RS232 (DB-9pin)	x 1
	IR Receiver	x 2
Габаритные размеры	Размеры (Ш x В x Г):	331 x 114.4 x 246.2 мм (без ножек); 331 x 129.4 x 246.2 мм (с ножками)
	Вес:	3,0 кг.
Питание	Электропитание:	AC100 до 240 В, 50 до 60 Гц
	Энергопотребление:	350 Вт (норм), в режиме ожидания <0.5Вт,
Уровень шума	33/29 дБ (нормальный/экономичный режимы)	
Режимы изображения	Динамичный / Презентация / sRGB / Кино / 3D / Пользовательский 1 / Пользовательский 2	

Информация по логистике

Код продукта	9H.JEC77.13E
Код EAN	471 8755 06049 6
Размеры упаковки (мм)	415 x 194 x 329
Масса брутто (кг)	4.1
Количество на поддоне	70

BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR Eindhoven
Нидерланды
Тел.: +31 88 8889200
Факс: +31 88 8889299

© 2014 BenQ Corp. Спецификации могут отличаться в зависимости от вашего региона, обратитесь в ближайший магазин для дополнительной информации. Фактические характеристики и функционал изделия могут быть изменены без уведомления. Данный материал может включать фирменные наименования и торговые знаки третьих лиц, которые являются собственностью третьих лиц. Док.: PRJ HB BR EN 0301

BenQ

Because it matters