


Datenblatt

BenQ GL2580H

62,23 cm / 24,5" LED-Display

- Full-HD – 1920 x 1080 / 16:9
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Dynamischer Kontrast 12 mio:1
- Reaktionszeit 2 ms (GtG)

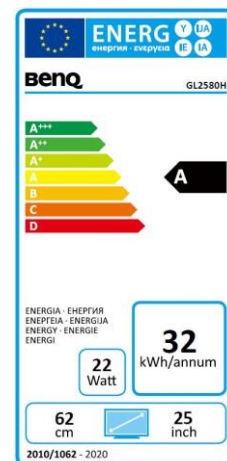

LED

| | |
|-------------------------|---|
| | Modell : GL2580H |
| | Art. Nr. / EAN Code 9H.LGFLB.QBE / 471 8755 07016 7 |
| | Typ : 62,23 cm / 24,5" Wide TFT, TN-Panel |
| Panel | Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD / 16:9 |
| | Pixelabstand : 0,311 mm |
| | Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 622,3 mm / 543,74 x 302,61 mm |
| | Max. Farbtiefe : 16,7 Mio. |
| | Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 170° / 160° |
| | Kontrast (dynamisch) : 12 mio.:1 |
| | Helligkeit : 250 cd/m ² |
| | Reaktionszeit : 2 ms (GtG) |
| Eingänge | DVI-D Buchse : DVI-D |
| | HDMI Buchse : HDMI® 1.4 |
| | 15 Pin D-Sub Buchse : RGB Analog |
| | Kopfhöreranschluss / Audioanschluss : Ja / Ja |
| | Eingangsfrequenzen H / V : 30 ~ 83 kHz / 50 ~ 76 Hz / 210 MHz |
| Bildkontrollen | Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 5 Tasten OSD, Auto Taste |
| | Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (18 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation |
| Extras | Bildqualität: Flicker Free / Low Blue Light |
| | Sicherung : Kensington Lock |
| | Halterung : VESA 100 mm x 100 mm |
| | Neigebereich : -5° / +20° |
| Energie | Netzadapter : internes Netzteil |
| | Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz |
| | Leistungsaufnahme (Eco Mode) : 16,5 Watt |
| | Stromsparmodus : < 0,5 Watt |
| Zertifizierungen | Sicherheit : CE |
| | Ergonomie : TÜV Bauart, TCO 7.0 |
| | Umwelt : Energy Star 7.0, EPEAT Silver |
| Umgebung | Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| | Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| Eigenschaften | Gewicht netto: 4,4 kg |
| | Gehäusefarbe : Schwarz |
| | Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) : 426,3 x 557,5 x 175,1 / 332,1 x 557,5 x 49,7 mm |
| | Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, HDMI-Kabel, Handbuch/Treiber-CD |
| | Garantie und Service: 2 Jahre Pickup, Repair and Return |



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 29.06.2017

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters