




[BenQ FAQ] 大型液晶_AW系列軟體更新步驟說明

大型液晶_AW系列軟體更新步驟說明




1. 官網下載韌體解壓縮後的...XXXX.bin 拷貝至乾淨FAT32 USB隨身碟根目錄
2. 大型液晶開機後，將USB隨身碟插入機背後的USB 埠。
 - 2.1 按 " Menu "
 - 2.2 選擇 " 設定 "
 - 2.3 選擇 " 軟體升級 " (如下圖)

選擇 “ 軟體升級 ” (如下圖)

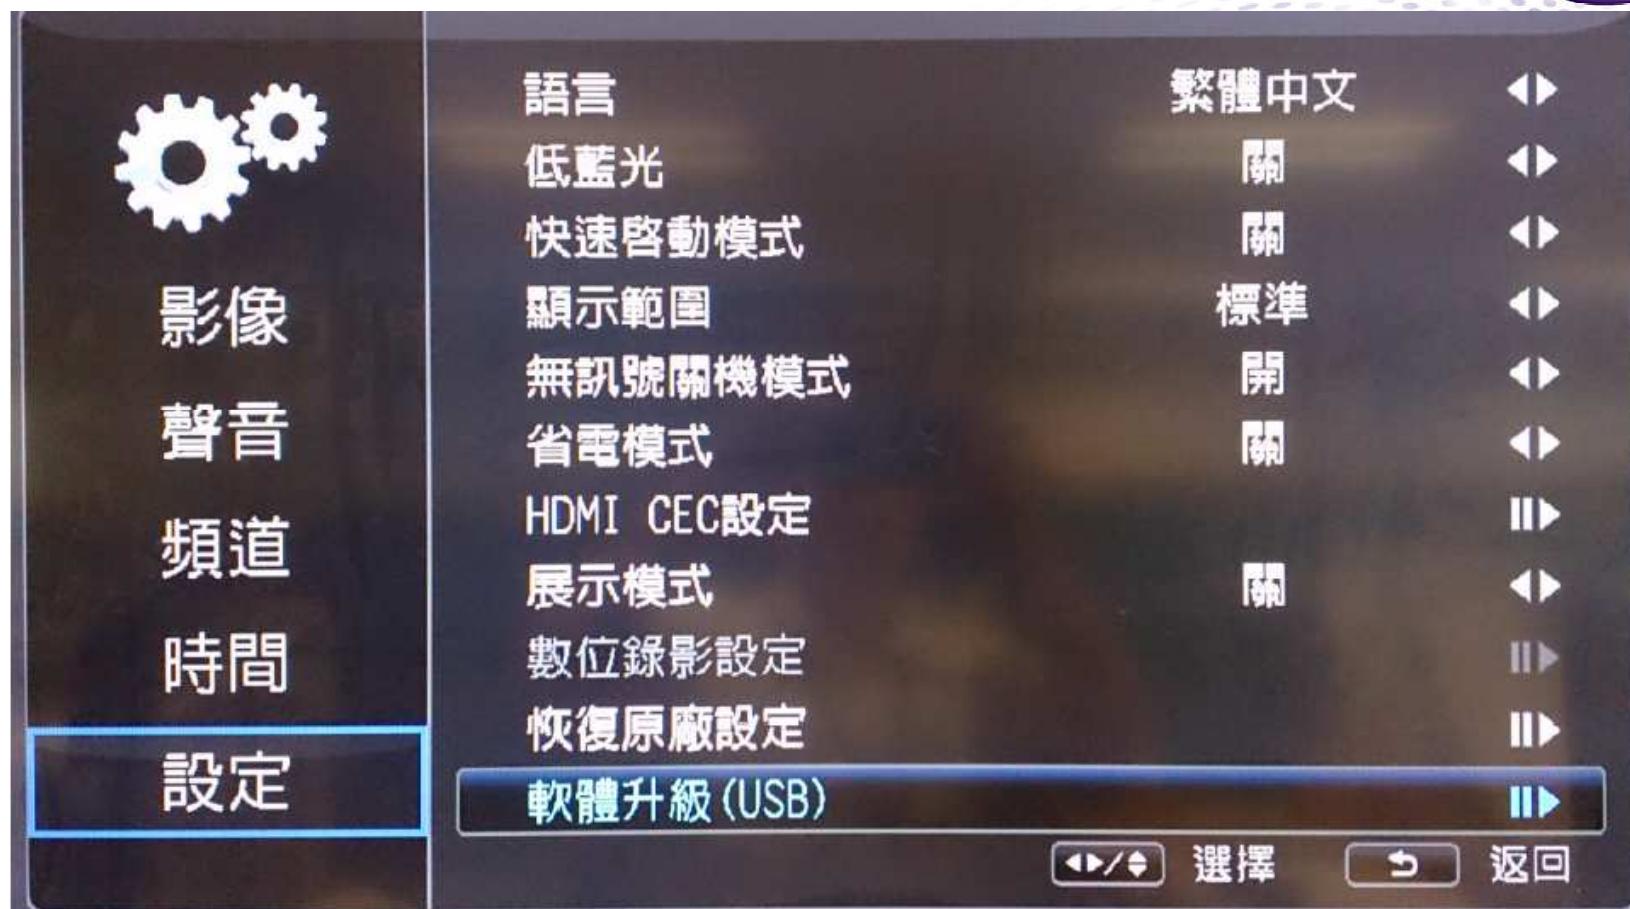


進入軟體更新畫面（如下圖）

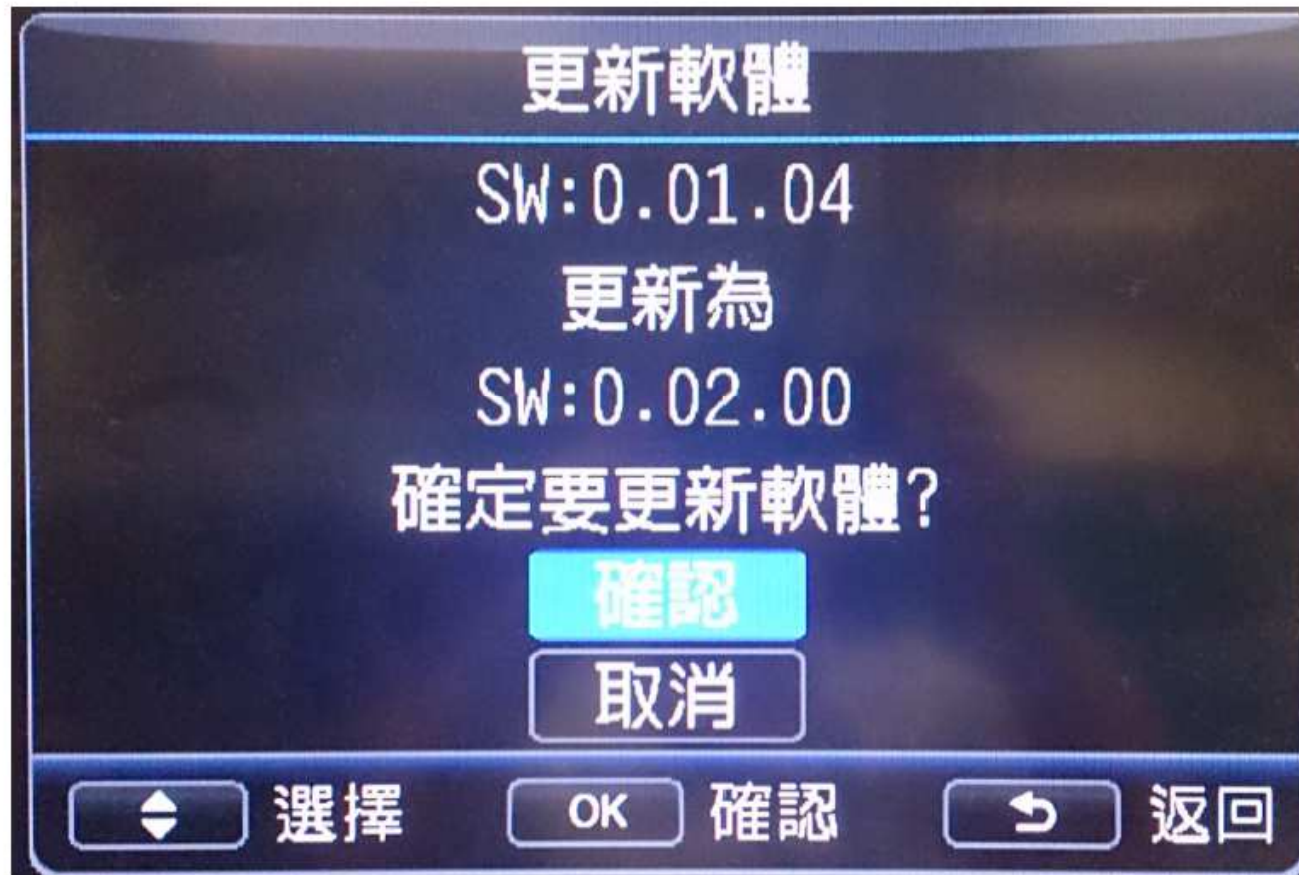

新版本就是USB隨身碟
的韌體版本

進入軟體更新畫面 (如下圖)

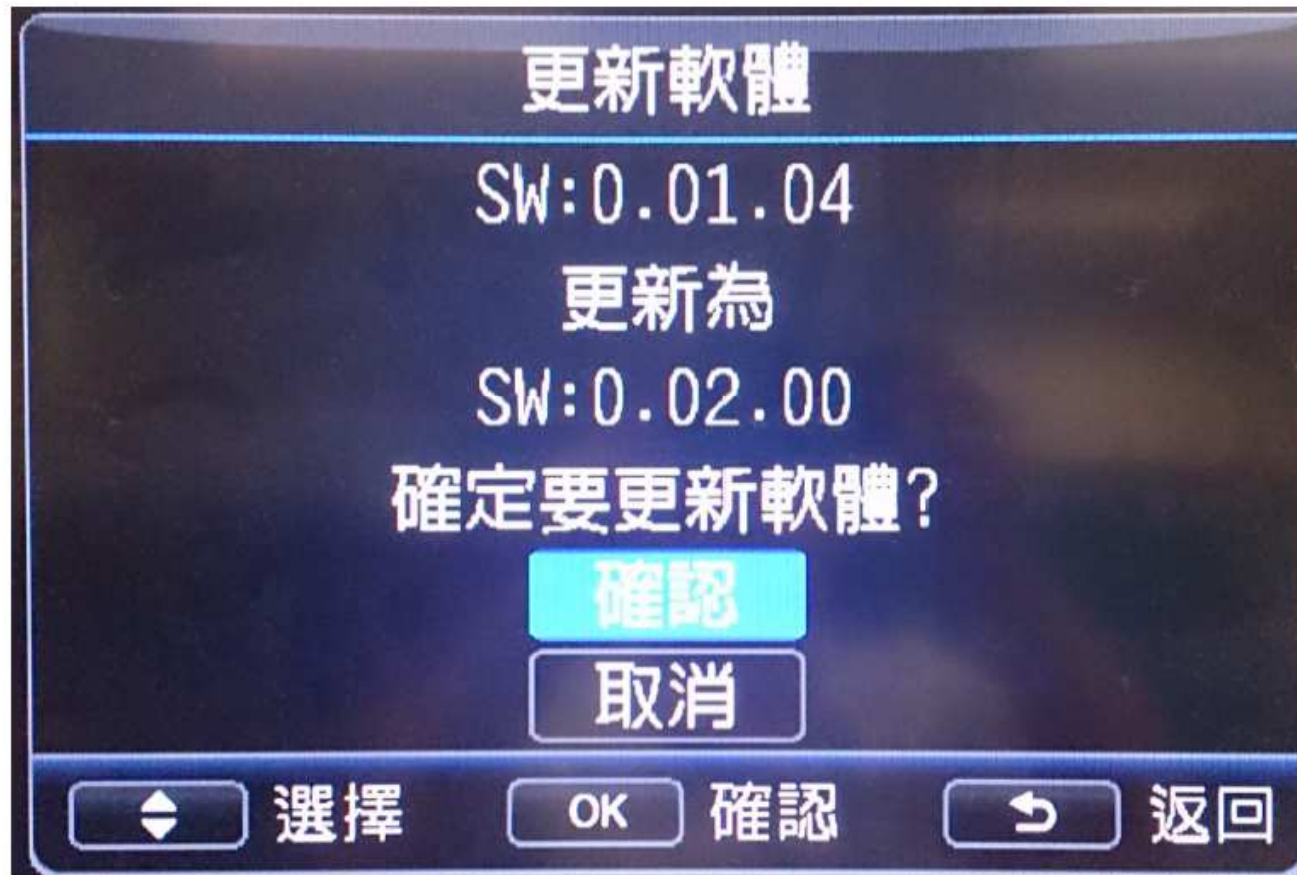

新版本就是USB隨身碟的韌體版本。

Ex. 下圖範例表示, 軟體版本為0.01.04, USB內有找到版本0.02.00可以更新(範例)


3.用遙控器上的上下鍵將游標移到“確認”（系統預設為“確認”），
點擊“OK”鍵，此時系統將開始更新韌體。



4.更新過程中，有百分比表示更新進度（如下圖），
當更新到100%時，表示更新完畢。


注意：

機器在更新過程中千萬不能關閉電源或下電，也不能拔掉USB隨身碟。

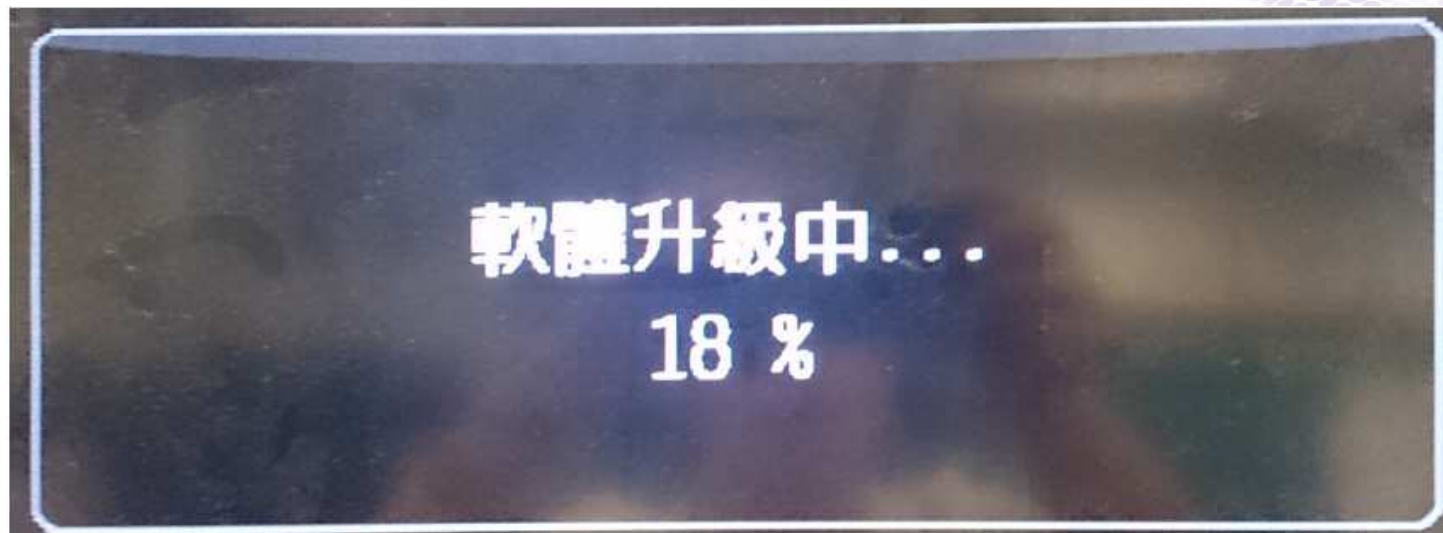

注意：

機器在更新過程中千萬不能關閉電源或下電，也不能拔掉USB隨身碟。

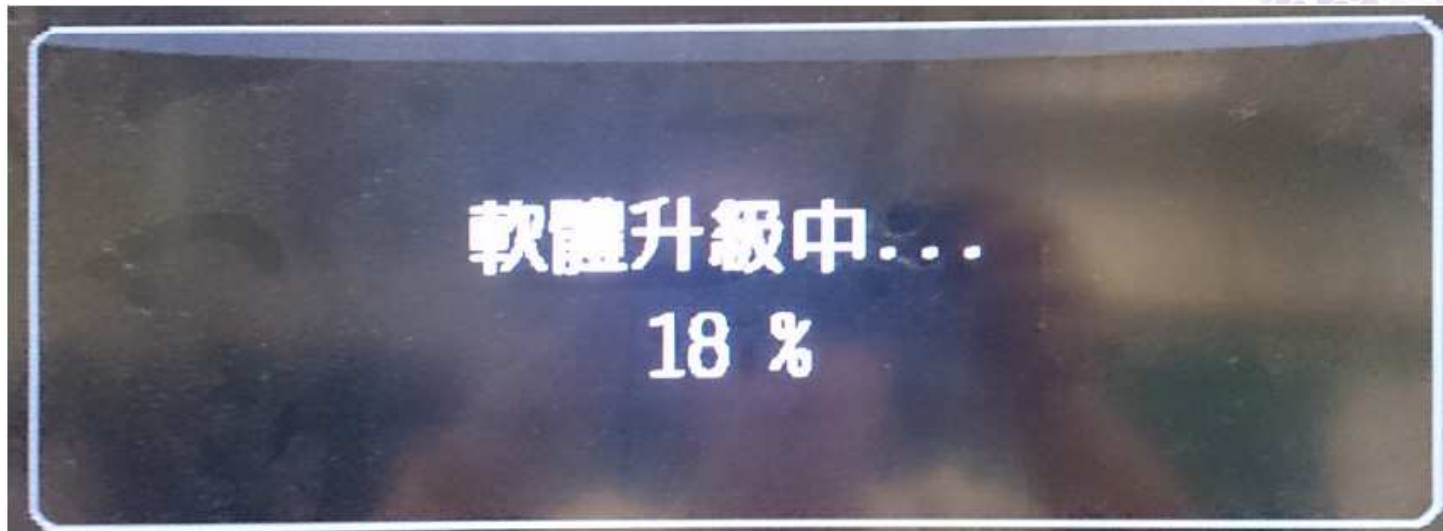

5.更新完畢後，機器會自動準備關機，看到LED轉為紅色表示完成。

